


Fourgons DUCATO X2/50 4 x 4


Version "light" roues 15"

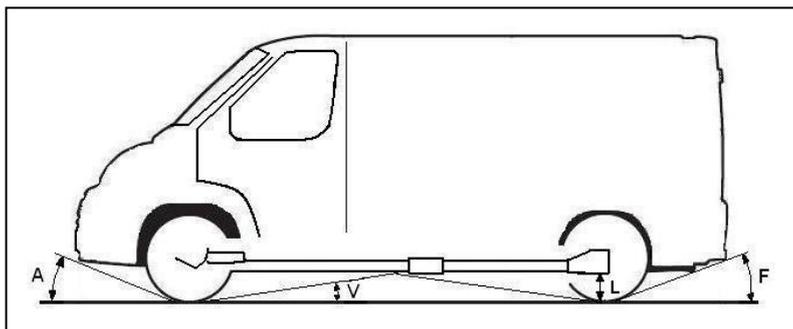

1

Valeurs de franchissement à vide
suspension AR monolame roue
215/70 R15

Empattement	Angle d'attaque (A)	Angle Ventral (V)	Angle de fuite (F)
L 1	21°	22° (11° x 2)	25°
L 2		20° (10° x 2)	
L 3		16° (8° x 2)	

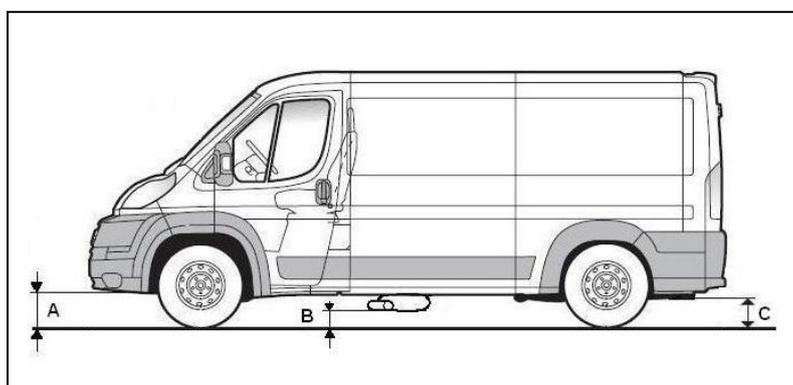


2

Garde au sol à vide
suspension arrière monolame roue 215/70 R15

Sous tôle de protection (A)	195 mm
Sortie échappement (B)	235 mm
Sous traverse arrière (C)	195 mm
Sous pont arrière (L, vue 1)	275 mm

Valeurs données à titre indicatif pouvant varier en fonction de l'équipement

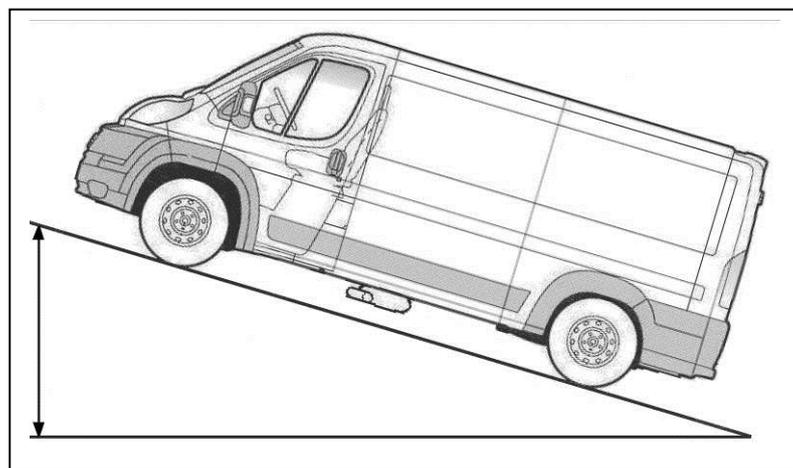

3

Pente maxi
Motorisation 2.3 L 130cv - 320 N/m (15x74)

A vide 2200 Kg	En charge 3000 Kg	En charge maxi 3500 Kg
78%	50%	42%

Pente maxi
Motorisation 2.3 L 150cv - 350 N/m (15x74)

A vide 2200 Kg	En charge 3000 Kg	En charge maxi 3500 Kg
90%	57%	47%

Valeurs théorique données à titre indicatif et correspondant au régime de couple maximum

Equipement 4x4

- Chaîne cinématique à deux boîtes de transfert et transmission longitudinale déportée
- 4X4 à viscocoupleur
- Différentiels avant et arrière libres ; en option : différentiel arrière verrouillable et/ou à glissement limité
- Poids de l'équipement environ 150 kg

Nota :

- Rapports boîte de vitesse et démultiplication finales inchangés
- Roues d'origine
- Roue de secours en position d'origine

Chaine cinématique

