



Citroen Jumpy/Spacetourer

3 Radstände: XS, L & XL

Motor: BlueHDi 120 & 150 PS
Schaltgetriebe

Nicht kompatibel: ETG6, Citroën AHK,
Motoren BlueHDi 95, 115 und 180 PS

Das "Trek" System:

Beweglich und beruhigend: mit dem Jumpy/Spacetourer Trek und mit 4 cm mehr Bodenfreiheit, verschwinden die Schwierigkeiten im Gelände.

Seine Pluspunkten: Effizient auf allen Straßenbelägen und unwegsamen Forst- und Wirtschaftswegen.

Der Jumpy Trek sorgt für eine sichere Bodenhaftung und bietet eine erstaunliche Beweglichkeit für ein frontangetriebenes Fahrzeug. Dank eines Motorschutzbleches und das System GRIP Control verbessert die Traktion auf schwierigen Böden. Grip Control (bestehend aus 5 Stufen je nach der Art des Bodens oder Strassenbelages).

Einfach und stilvoll: mit seinen kleinen Unterschieden beherrscht der Jumpy/Spacetourer TREK das Gelände und bietet auch auf normalen Straßen ein sehr komfortabel und sehr sicheres Fahrgefühl ohne, dass der Fahrer eingreifen muss.

Verlässlich und kostensparend: der Jumpy/Spacetourer TREK wurde mit 100% mechanische und wartungsfreie Teile entwickelt und bleibt wirtschaftlich.

Wartung und Garantie:

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre (unbegrenzte Kilometerzahl).
Die Service-Intervalle sind gleich wie beim Basis Fahrzeug.

Wichtig - Zwangsoption:

Jumpy: Grip Control (ZHCG) und Baustellen-Paket (GA04)

Spacetourer: Grip Control (ZHCG/ZHCL/ZHCP) & „Pack motricité“ (J4TA/J4TC/J4TD)

Vorteile


- ✓ Bodenfreiheit +40 mm Erhöhung
- ✓ Geringe CO2 Ausstoß und Kraftstoffsparend
- ✓ Erhöhter Federkomfort
- ✓ Anpassungsfähig im Gelände

Nützliche Informationen

Eine zusätzliche Umbauzeit von 6 Wochen ab Anlieferung bei Dangel.
Rücktransport optional

EU Typ e2*2007/46
COC Stufe 2 für alle Fahrzeuge

Grenzwerte

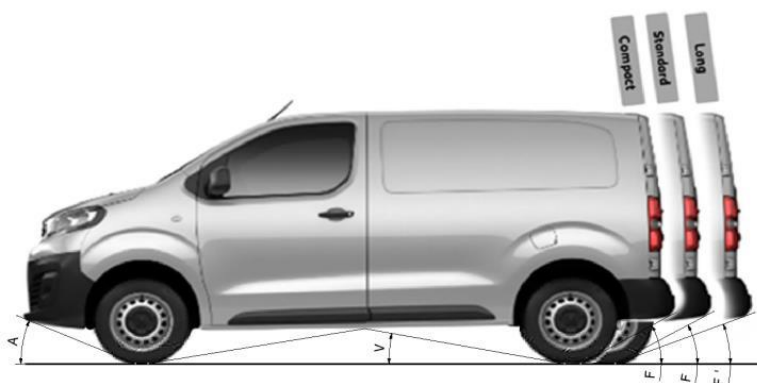


Werte im unbeladenen Zustand

	Anfahrwinkel (A)	Böschungswinkel	Überhangwinkel (F)
Compact	23.2°	23.4° (V)	23.2°
Standard	23.2°	20.8°**	23.2°
Long	23.2°	20.8°**	23.2°

* : (11.7° x 2)

** : (10.4° x 2)

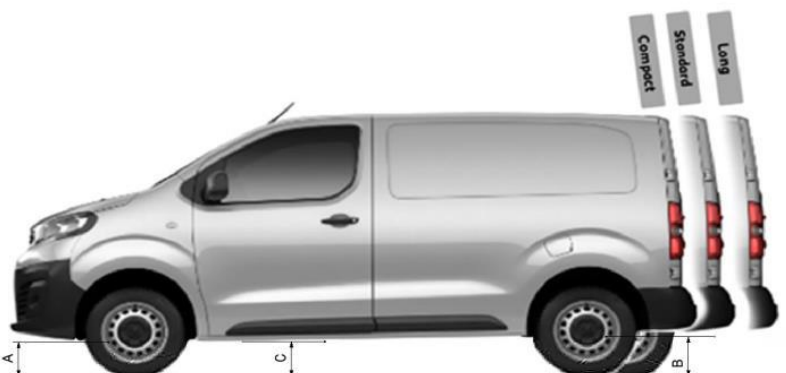

Bodenfreiheit (*)

Motorschutzblech(A)

190 à 200 mm

Tankschutz (B)

260 à 270 mm

Getriebe Hinterachse (C)

275 à 285 mm

* : Die angegebenen Werte können je nach Fahrzeugtypen abweichen.