



Opel Vivaro & Zafira Life Trek

3 versions: XS, L & XL

Moteurs : Diesel 2.0 120 CV and 2.0 150 CV

Boite de vitesse manuelle

Options incompatibles : Vivaro Combi, boîte de vitesse automatique, attelage d'origine, moteurs diesel 1.5 100 cv, 1.5 120 cv et 2.0 180 cv

La solution Trek :

- **FIABLE** : avec le Vivaro / Zafira lifeTrek et ses 4 cm de rehausse, les terrains difficiles ne le sont plus !
- **SES ATOUTS** : Le Trek évolue de manière efficace aussi bien sur route que sur terrain difficile (forêt, montagne, etc). Le Vivaro / Zafira Life Trek assure une très bonne adhérence et propose une mobilité surprenante pour un véhicule deux roues motrices grâce à une tôle de protection sous moteur et le système d'optimisation de la motricité sur sols difficiles : l'Intelligrip (5 modes suivant le type de sol).
- **SIMPLE & ELEGANT** : grâce à sa réhausse de suspensions, le Vivaro / Zafira Life Trek domine les terrains difficiles et permet une conduite sûre et confortable sur routes normales sans que le conducteur n'ait à intervenir.

Garantie et maintenance :

Garantie standard de 2 ans (kilométrage illimité).
Intervalles de service selon véhicule de base.

Attention : option « A80 » obligatoire

Avantages

- ✓ Rehausse de suspension de 40 mm
- ✓ Emissions CO2 et consommation de carburant basses
- ✓ Confort
- ✓ Capacité de franchissement sur terrains difficiles

Informations utiles


Délai de transformation Dangel :

6 semaines (après réception des véhicules / hors transport)

Réception communautaire européenne e2*2007/46

Homologation 2^{ème} étape

Valeurs de franchissement :

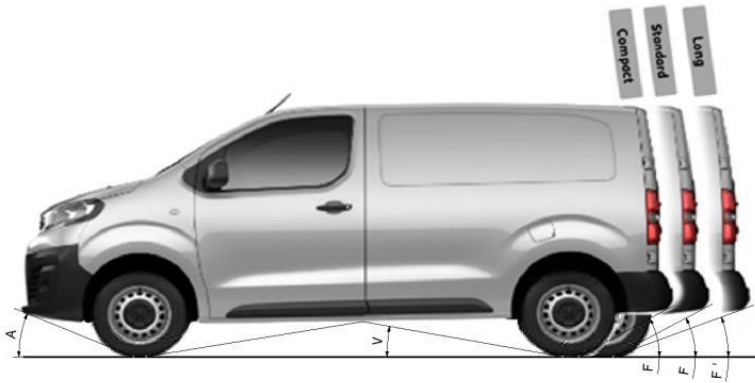


Valeurs de franchissement à vide

	Angle d'attaque (A)	Angle ventral (V)	Angle de fuite (F)
Compact	23.2°	23.4°*	23.2°
Standard	23.2°	20.8°**	23.2°
Long	23.2°	20.8°**	23.2°

* : (11.7° x 2)

** : (10.4° x 2)

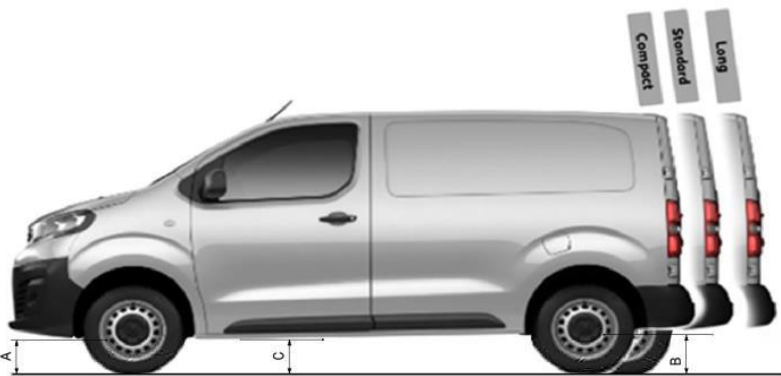

Garde au sol à vide (*)

Sous tôle de protection (A)

190 à 200 mm

Sous pont arrière (B)

260 à 270 mm

Soubassement (C)

275 à 285 mm

* : Valeurs données à titre indicatif pouvant varier en fonction de l'équipement.